足場板・バタ角

インデックス

建枠

筋違・下さん 布 板

ベース・大引受 車輪・連合金具

6役・ブルマン 壁つなぎ 他

ブラケット ステップ·垂直はしる

シート (シートハンガー) ネット (ネットハンガー)

アサガオ

防音パネル 養生枠・鬼クラ

先行手摺 クイックボード 梁 枠

荷受フォーム

ローリング

親綱·支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン はしご ハンドレール

法面階段 ベランダブリッジ サポート

万能鋼板 フラットパネル ガードフェンス バリケード ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット 生コン打設資材

ハウス トイレ 風呂シャワー


機械類 ベルコン

測量機器

ステップ足場


鋼製足場板 名 品 梱 包 数 30

	重量(kg)	L(mm)
40015	13.2	4,000
40016	10.1	3,000
40017	6.8	2,000
40018	3.4	1,000

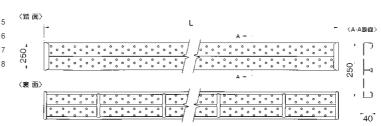

木製足場板(杉) 品 名 梱 包 数 50


重量(kg) L(mm) 4,000 約 16.0 30001 2,000 約 8.0 30004 ※小口に、補強金具(コ型又は波型)が取付けてあります。 ※色:レリコム色



		-107 1
品	名	敷 板
梱 包	数	50


※色:黄色

L(mm)	重量(kg)	
4,000	約 16.0	30011
2,000	約 8.0	30012
1,200	約 4.8	30014
900	約 3.6	30015
300	約 1.2	30016



品 2	名	バタ角
梱包数	数	50

L(mm)	重量(kg)	
4,000	約 17.0	30
2,000	約 8.5	30



ローリングタワー

名 ローリングタワー

インデックス

建 枠

品

筋違・下さん 布 板 階 段 手摺・アーム

足場板・バタ角 パイプ・大引材

ベース·大引受 車輪·連合金具 クランプ

6役・ブルマン 壁つなぎ 他 ブラケット ステップ・垂直はしる

シート (シートハンガー) ネット (ネットハンガー)

アサガオ

防音パネル 養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード 梁 枠

荷受フォーム

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン はしご ハンドレール

マイティーベース 脚 立 法面階段 ベランダブリッジ サポート

万能鋼板 フラットバネル ガードフェンス バリケード ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット生コン打設資材パレット備品

ハウス トイレ 風呂シャワ-

> 機械類 ベルコン

測量機器

〔注意事項〕

1. ジャッキ付車輪の確認 タイヤの損傷がなく、完全にブレーキがきくかどうか確認して下さい。

2.水平つなぎの取り付け 最下段には必ず水平つなぎ、又は布枠を取り付け、移動によるタワーの変形·ねじれを防止して下さい。

3. 枠の連結 枠と枠の連結にはロック付連結ピンまたはアームロックを使用して下さい。

4. ジャッキ付車輪のブレーキ 作業中は必ずジャッキ付車輪にブレーキをかけて下さい。

5.移動 イ)作業員が乗ったままでの移動は絶対しないで下さい。ロ)ジャッキ付車輪がローリング枠から外れないように差込み長さに注意して下さい。6.控枠(アウトリガー) 3段以上でベース型枠を使用しないときは、控枠(アウトリガー)を設置して下さい。

手摺(C)	手摺(A) A - 31 1.829 4 - 25
手摺(B) A — 32	鋼製布板 HPS-6 500
1.524	ф**B RT-2 1,493 1,493 1,829
1,524 □-リング枠 A-2	1,829 1,829 (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
	アウトリガー R T — 3
ジャッキ付車輪 800	アウトリガー用ベース R T — 5

〔部材構成表〕


		組立段数	1段	1.5段	2段	2.5段	3段	3.5段	4段
	+0 147	最高	1,924	2,711	3,473	4,260	5,022	5,809	6,571
品名	規格	最低	1,804	2,591	3,353	4,140	4,902	5,689	6,451
		重量(kg)	163.0	209.6	244.9	307.1	388.8	451.0	470.7
ローリング枠	KA-2	19.0	2	2	4	4	6	6	8
ローリング調整枠	Z-2	10.8		2		2		2	
連結ピン	A-20	0.6	4	8	8	12	12	16	16
筋違	KA-14	4.2	2	2	4	4	6	6	8
筋 違(調整枠用)	Z-3	3.5		2		2		2	
手摺柱	KA-25	2.7	4	4	4	4	4	4	4
手摺布 A	KA-31	1.8	4	4	4	4	4	4	4
手摺布 B	KA-32	1.5	2	2	2	2	2	2	2
手摺布 C	RT-4	1.9	2	2	2	2	2	2	2
布 板	HPS-6	15.6	1	2	2	4	3	5	4
ローリング布板		14.1	1	1	1	1	1	1	1
ハッチ式布板	BKN6TB	17.5	1	1	2	2	3	3	4
巾木 A	HA-1	4.1	2	2	2	2	2	2	2
巾木 B	HA-2	2.6	2	2	2	2	2	2	2
ジャッキ付車輪	KA-728J	7.4	4	4	4	4	4	4	4
アウトリガー	RT-3	8.2					4	4	4
アウトリガーベース	RT-5	5.7					4	4	4
自在クランプ		0.8					8	8	8

ステップ足場

ローリングタワー


品名ローリング枠規格KA-2重量(kg)19.0梱包数25

スパン別適合筋違				
KA-14				



品 名	ローリング調整枠
規 格	Z-2
重量(kg)	10.8
梱包数	20

スパン別	適合筋違
1,829	Z-3
40225	



シート
(シートハンガー)
ネット
(ネットハンガー)

アサガオ

防音パネル 養生枠・鬼クラ

 先行手摺

 クイックボード

 梁 枠

インデックス

建枠

筋違・下さん 布 板

階 段 手摺・アーム

足場板・バタ角 パイプ・大引材

ベース・大引受 車輪・連合金具

6役・ブルマン 壁つなぎ 他

品 名	ローリング布板	
重量(kg)	14.10	40255

品

規

名

格

巾木A

HA-1

品 名	ハッチ式布板	
重量(kg)	17.5	
梱包数	5	40256



ペコビーム
荷受フォーム

ローリング

親綱·支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン はしご ハンドレール

マイティーベース 脚 立 法面階段 ベランダブリッジ サポート

サポート 万能鋼板 フラットバネル ガードフェンス バリケード ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット 生コン打設資材

パレット 備 品

ハウス トイレ 風呂シャワー


> 機械類 ベルコン

> 測量機器

ステップ足場

23.5					200 200
51.5 560.5	.	1,829 585		560.5	51.5

Г				
	品	名	ジャッキ付車輪	
	重量	(kg)	7.4	40312



品


規

名

格

巾木B

HA-2



インデックス

建 枠

筋違・下さん 布 板 階 段 手摺・アー*L*

足場板・バタ角 バイプ・大引材 ベース・大引受 車輪・連合金具

クランプ ジョイント 6役・ブルマン 壁つなぎ 他

シート (シートハンガー) ネット (ネットハンガー)

ステップ・垂直はし

アサガオ

防音パネル 養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード 梁 枠

荷受フォーム

ローリング

親綱·支柱

安全ブロック

万能鋼板

ゲート類

トイレ 風呂シャワ-


測量機器


ステップ足場




イージークライマー(はしご取付金具) 品 名


●EG36 4.8kg 2コ1セット

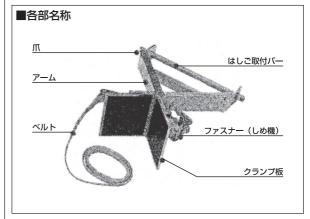



※丸柱には使用できません。

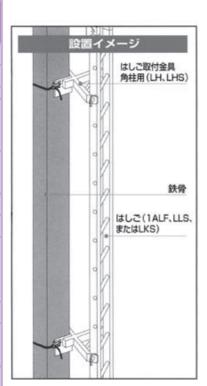

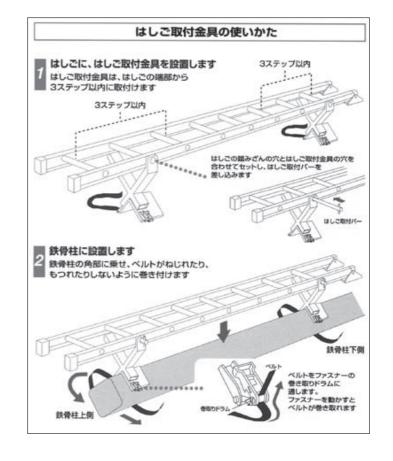

マイティーベース

インデックス

建 枠

筋違・下さん 布 板

階 段 手摺・アーム

足場板・バタ角 パイプ・大引材

ベース・大引受 車輪・連合金具 クランプ ジョイント

ジョイント 6役・ブルマン 壁つなぎ 他

シート (シートハンガー ネット (ネットハンガー

(17) 17(27)

アサガオ

防音パネル 養生枠・鬼クラ

先行手摺

荷受フォーム

ローリング

親綱·支柱 安全ブロック

ハンガー・チェーン はしご ハンドレール

マイティーベース 脚 立

ベランダブリッ

サポート

万能鋼板 フラットバネル ガードフェンス バリケード ラバーコーン

ゲート類

が 生コン打設資

ハウス トイレ 風呂シャワ-

機械類


測量機器

ステップ足場

品 名 マイティーベース

規格	天板有	効寸法	作業	高さ	許容荷重	重量 (kg)	梱包数	
7分。作	W(mm)	m) D(mm) 最小(mm) 最大(mm)		(kN)	里里 (K8)	他已致		
CSR180WD	1,680	500	1,417	1,777	1.47	24.4	5	
CSR150D	1,488	400	1,204	1,493	1.47	16.1	5	
CSR100D	1,300	400	646	959	1.47	11.5	5	

150D、100D タイプには 手摺は付属していません。 40775 40773 40771



支柱の基本は□パイプ構造。軽量と剛性の両立が図られています。



ガタツキを 大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定 金具が完全接触。突き出し ピン方式だけでは解消が困


ピン方式だけでは解消が困 難な金具部分のガタツキが 大幅になくなりました。



堅牢設計 --

踏桟は端部と支柱を 密着させ補強部材を 施す堅固な設計。





自動ロックヒンジを組み込んだブレスと、スライドロックとの二重ロックにより、横(妻)方向の揺れも大幅減少。(150D)




各脚伸縮と二重安全の防塵カバー付貫通ロック方式で


メンテナンスも簡単

各伸縮脚は、25mm ピッチで調節可能、凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。 ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異 物の侵入も防ぎます。確実に固定できる貫通ロック方式とにより、コンクリート等の付着時 のメンテナンスも簡単に行えます。










名 安全脚立 品 梱 包 数 15

品	名	アルミ脚立(9尺)
規	格	TAK-27
重量(k	g)	15.0
梱包	数	5

40012

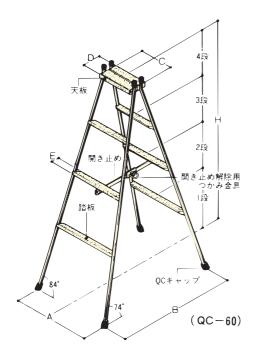



単位:mm

	+ 12.1													
規格	Н	Α	В	С	D	Е	1段	2段	3段	4段	5段	6段	重量(kg)	
QC-75	2,135	760	1,185	320	175	50	535	400	400	400	400		17.0	40006
QC-60	1,735	675	985	320	175	52	535	400	400	400			13.5	40007
QC-40	1,190	570	695	320	175	52	390	400	400				9.7	40008
QC-30	865	500	500	320	175	52	465	400					7.4	40009
TAK-27A	2,610	860	1,650	320	156	65							15.0	40012

万能鋼板 フラットパネル ガードフェンス バリケード ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット 生コン打設資材

機械類 ベルコン

測量機器

ステップ足場

ゴムバンド 品 名

! 販売のみの扱いとなります。

41100



インデックス

建枠

筋違・下さん 布 板

階 段 手摺・アーム 足場板・バタ角 バイブ・大引材

ベース・大引受 車輪・連合金具

6役・ブルマン 壁つなぎ 他 ブラケット ステッブ・垂直はしご

シート (シートハンガー) ネット (ネットハンガー)

アサガオ

防音パネル 養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード 梁 枠

ペコビーム

荷受フォーム ローリング

親綱·支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン はしご ハンドレール

サポート

ハウス トイレ 風呂シャワー